




КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

- Запорная арматура
- Регулирующая арматура
- Предохранительная арматура
- Радиаторная арматура
- Клапаны и затворы обратные
- Фильтры
- Арматура для КИП
- Резьбовые фитинги
- Трубы металлопластиковые, фитинги и инструмент



Торговый знак Aquasfera был создан для объединения в себе надёжной инженерной сантехники и комплектующих, полностью адаптированных под российские условия эксплуатации.

- Разработка и изготовление продукции осуществляется из высококачественных материалов в соответствии с российскими ГОСТами и жёсткими международными стандартами качества ISO.
- В данный момент торговый знак Aquasfera предлагает один из самых широких ассортиментов сантехнической продукции и не останавливается в разработке новых инновационных решений.
- Высококвалифицированные инженеры компании готовы оказать мощную техническую поддержку и провести обучение клиентов по всему спектру продукции Aquasfera.
- Вся продукция Aquasfera застрахована и имеет все Сертификаты Госстандарта России.


СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА	2
1.1. Краны шаровые Aquasfera Euro	2
1.2. Краны шаровые Aquasfera Standard	8
1.3. Краны шаровые «мини»	14
1.4. Краны шаровые для бытовых и сантехнических приборов	16
2. РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА	20
2.1. Регулятор давления	20
2.2. Кран двойной регулировки (аналог КРДП)	22
3. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА	24
3.1. Автоматические воздухоотводчики	24
4. РАДИАТОРНАЯ АРМАТУРА	26
4.1. Ручные воздухоотводчики	26
5. КЛАПАНЫ И ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ	28
5.1. Клапаны обратные	28
5.2. Затворы обратные	30
6. ФИЛЬТРЫ	32
6.1. Фильтры косые	32
7. АРМАТУРА ДЛЯ КИП	34
7.1. Краны трехходовые	34
8. ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ	36
8.1. Резьбовые фитинги	36
8.2. Соединители и переходники для шлангов	44
9. ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ, ФИТИНГИ И ИНСТРУМЕНТ	48
9.1. Металлопластиковые трубы	48
9.2. Компрессионные фитинги	50
9.3. Пресс- фитинги	56
9.4. Инструмент для металлопластиковых труб	62



ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА


КРАНЫ ШАРОВЫЕ AQUASFERA EURO




Эргономичные ручки-
рычаг/бабочка с отверстием
для пломбирования.



Шестигранные части
корпуса крана с увеличенной
площадкой под ключ, дают
возможность не задумываться
о срыве граней при монтаже.




Уникальная гравировка
на корпусе, где указаны:
дата производства, артикул,
логотип.



Высококачественная
латунь CW617N (LC59-2).



Разработано и произведе-
но **в соответствии**
с европейским стандар-
том EN 13828.

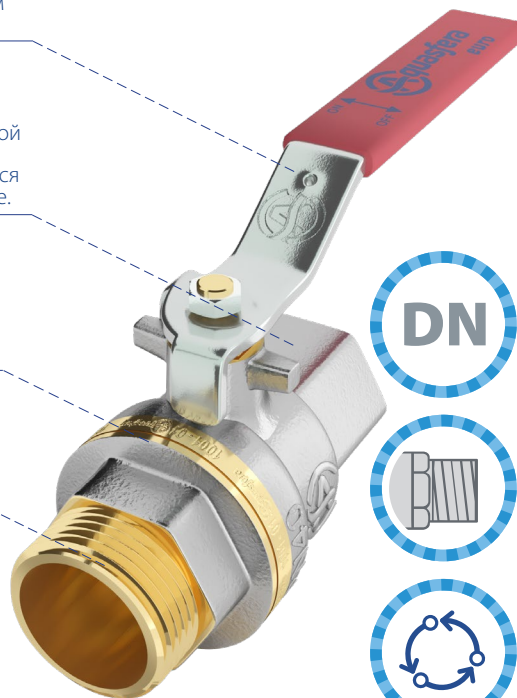

Полный проход
по EN 13828.



Резьба и кол-во
витков соответ-
ствует ГОСТу 6357.



Рабочий ресурс-
не менее 25000
циклов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорной арматуры в системах ГВС, ХВС, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления, а также сжатого воздуха, жидких углеводородов, технологических трубопроводов, перегоняющие жидкости, неагрессивные к материалам шарового крана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Класс герметичности: A
- Диапазон диаметров: 15-100 мм
- Рабочее давление: до 40 бар
- Рабочая температура: до 150 °C
- Тип прохода: полный, редуцированный (краны шаровые для металлопластиковых труб)
- Материал изделия: латунь CW 617N (ЛС 59-2)
- Тип покрытия: никель

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



Высококачественная латунь CW617N (ЛС59-2).



Уникальная гравировка на корпусе, где указаны: дата производства, артикул, логотип.



Шестигранные части корпуса крана с увеличенной площадкой под ключ, дают возможность не задумываться о срыве граней при монтаже.




Использование рожковых ключей с открытым зевом в соответствии с ГОСТ 2839-80.



Удобный монтаж шаровых кранов в самых труднодоступных местах за счёт уменьшенного строительного радиуса.



Эргономичные ручки-рычаг/бабочка с отверстием для пломбирования.

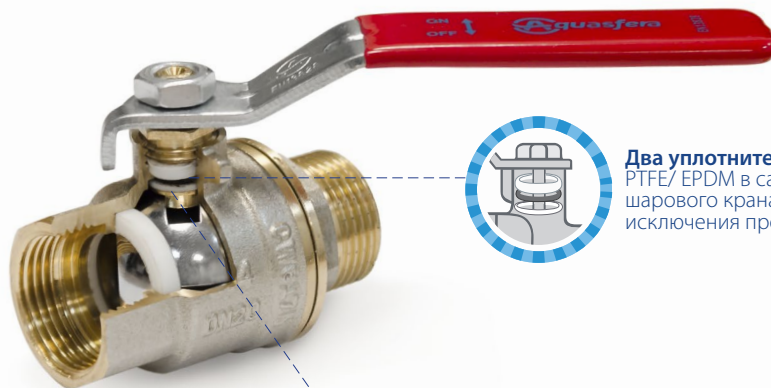

Два уплотнительных кольца PTFE/EPDM в сальнике шарового крана для полного исключения протечек по штоку.



Для исключения «прикипания» штока к корпусу крана во время эксплуатации, установлено **дополнительное антифрикционное кольцо PTFE.**

● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
РУЧКА-РЫЧАГ, 1001 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1001-01	15	52,5	40	150	184	никель	35/140
1001-02	20	59	30	150	306,5	никель	20/80
1001-03	25	70	25	150	427	никель	12/48
1001-04	32	82,5	20	150	841	никель	16/32
1001-05	40	93	16	150	996	никель	12/24
1001-06	50	112,5	16	150	1639	никель	6/12
1001-07	65	124	14	150	2784	никель	1/8
1001-08	80	145,5	12	150	4050	никель	1/6
1001-09	100	169	12	150	6157	никель	1/4



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
РУЧКА-БАБОЧКА, 1002 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1002-01	15	52,5	40	150	168	никель	35/140
1002-02	20	59	30	150	273,5	никель	20/80
1002-03	25	70	25	150	394	никель	12/48



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТА-РЕЗЬБА
РУЧКА-РЫЧАГ, 1003 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1003-01	15	60	40	150	198	никель	35/140
1003-02	20	67,5	30	150	323,5	никель	20/80
1003-03	25	76,5	25	150	441	никель	12/48
1003-04	32	87,5	20	150	660	никель	16/32
1003-05	40	100	16	150	1000	никель	12/24
1003-06	50	120,5	16	150	1654	никель	6/12



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТА-РЕЗЬБА
РУЧКА-БАБОЧКА, 1004 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1004-01	15	60	40	150	182	никель	35/140
1004-02	20	67,5	30	150	290,5	никель	20/80
1004-03	25	76,5	25	150	408	никель	12/48



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ РЕЗЬБА-РЕЗЬБА
РУЧКА-БАБОЧКА, 1005 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1005-01	15	62	40	150	188	никель	35/140
1005-02	20	69	30	150	285,5	никель	20/80
1005-03	25	79	25	150	404	никель	12/48



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТА-РЕЗЬБА (АМЕРИКАНКА)
РУЧКА-РЫЧАГ, 1006 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1006-01	15	74	40	150	251	никель	25/100
1006-02	20	82	30	150	402	никель	15/60
1006-03	25	94,5	25	150	585	никель	10/40
1006-04	32	108,5	20	150	860	никель	15/30
1006-05	40	135,5	16	150	1309	никель	8/16
1006-06	50	155,5	16	150	2094	никель	4/8



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТА- РЕЗЬБА (АМЕРИКАНКА)
РУЧКА-БАБОЧКА, 1007 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1007-01	15	74	40	150	235	никель	25/100
1007-02	20	82	30	150	369	никель	15/60
1007-03	25	94,5	25	150	552	никель	10/40



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ УГЛОВОЙ МУФТОВЫЙ
РУЧКА-БАБОЧКА, 1008 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1008-01	15	42	42	150	176	никель	30/120



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ УГЛОВОЙ МУФТА-РЕЗЬБА
РУЧКА-БАБОЧКА, 1009 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1009-01	15	49,5	40	150	190	никель	30/120



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ УГЛОВОЙ РЕЗЬБА-РЕЗЬБА РУЧКА-БАБОЧКА, 1010 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1010-01	15	49,5	40	150	206	никель	30/120



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ УГЛОВОЙ МУФТА-РЕЗЬБА (АМЕРИКАНКА) РУЧКА-БАБОЧКА, 1011 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1011-01	15	64	40	150	244	никель	25/100
1011-02	20	72	30	150	382	никель	15/60



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ СО СПУСКНИКОМ РУЧКА-РЫЧАГ, 1012 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1012-01	15	57,5	40	150	254	никель	20/80
1012-02	20	63	30	150	379	никель	15/60
1012-03	25	76	25	150	504	никель	12/48



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ СО СПУСКНИКОМ РУЧКА-БАБОЧКА, 1013 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1013-01	15	57,5	40	150	254	никель	20/80



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ С ФИЛЬТРОМ РУЧКА-РЫЧАГ, 1014 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1014-01	15	75	40	150	261	никель	25/100
1014-02	20	91	30	150	457	никель	15/60
1014-03	25	112	25	150	643	никель	8/32



● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ С ФИЛЬТРОМ РУЧКА-БАБОЧКА, 1015 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1015-01	15	75	40	150	261	никель	25/100



● **КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ МП ТРУБЫ КОМПРЕСС-МУФТА
РУЧКА- БАБОЧКА, 1016 AQUASFERA EURO**

Н/н	Размер	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1016-01	16x1/2"вр	57,5	16	95	130	никель	30/120
1016-02	20x1/2"вр	62	16	95	204	никель	20/80
1016-03	20x3/4"вр	63	16	95	194	никель	20/80

● **КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ МП ТРУБЫ КОМПРЕСС-РЕЗЬБА
РУЧКА- БАБОЧКА, 1017 AQUASFERA EURO**

Н/н	Размер	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1017-01	16x1/2"нр	59,5	16	95	129	никель	30/120
1017-02	20x1/2"нр	66	16	95	194	никель	20/80
1017-03	20x3/4"нр	67	16	95	190	никель	20/80

● **КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ МП ТРУБЫ КОМПРЕСС-КОМПРЕСС
РУЧКА- БАБОЧКА, 1018 AQUASFERA EURO**

Н/н	Размер	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1018-01	16x16	67,5	16	95	164	никель	30/120
1018-02	20x16	74	16	95	224	никель	20/80
1018-03	20x20	79	16	95	249	никель	20/80

● **КРАН ШАРОВОЙ ВОДРАЗБОРНЫЙ
РУЧКА- РЫЧАГ, 1019 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1019-01	15	133	16	80	200	никель	20/80
1019-02	20	141	16	80	280	никель	15/60

● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ТРЁХХОДОВОЙ
МУФТОВЫЙ РУЧКА-РЫЧАГ, 1020 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1020-01	15	53,5	40	150	209,3	никель	20/80
1020-02	20	59,5	30	150	338	никель	15/60
1020-03	25	73	25	150	603	никель	10/40


● **КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ТРЁХХОДОВОЙ
МУФТОВЫЙ РУЧКА-БАБОЧКА, 1021 AQUASFERA EURO**

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1021-01	15	53,5	40	150	193	никель	30/120
1021-02	20	59,5	30	150	305	никель	15/60






КРАНЫ ШАРОВЫЕ AQUASFERA STANDARD



Эргономичные ручки-рычаг/бабочка с отверстием для пломбирования.



Уникальная гравировка на корпусе, где указаны: дата производства, артикул, логотип.



Высококачественная латунь CW617N (LC59-2).



Полный проход по ГОСТу 21345.



Разработано и произведено в соответствии с ГОСТами.



Рабочий ресурс не менее 25000 циклов.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорной арматуры в системах ГВС, ХВС, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления, а также сжатого воздуха, жидких углеводородов, технологических трубопроводов, перегоняющие жидкости, неагрессивные к материалам шарового крана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Класс герметичности: A
- Диапазон диаметров: 15-50 мм
- Рабочее давление: до 40 бар
- Рабочая температура: до 150 °C
- Тип прохода: полный
- Материал изделия: латунь CW 617N (ЛС 59-2)
- Тип покрытия: никель

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:



Высококачественная латунь CW617N (ЛС59-2).



Уникальная гравировка на корпусе, где указаны: дата производства, артикул, логотип.



Удобный монтаж шаровых кранов в самых труднодоступных местах за счёт уменьшенного строительного радиуса.



Эргономичные ручки-рычаг/бабочка с отверстием для пломбирования.



Уплотнительное кольцо PTFE в сальнике шарового крана для полного исключения протечек по штоку.



Для исключения «прикипания» штока к корпусу крана во время эксплуатации, установлено **дополнительное антифрикционное кольцо PTFE.**

● **КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ
РУЧКА-РЫЧАГ, 1101 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1101-01	15	46,7	40	150	160	никель	35/140
1101-02	20	56,5	30	150	227	никель	25/100
1101-03	25	64	25	150	362	никель	15/60
1101-04	32	78,4	20	150	551	никель	16/32
1101-05	40	83,5	16	150	882	никель	12/24
1101-06	50	103,5	16	150	1400	никель	6/12



● **КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ
РУЧКА-БАБОЧКА, 1102 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1102-01	15	46,7	40	150	140	никель	35/140
1102-02	20	56,5	30	150	207	никель	25/100
1102-03	25	64	25	150	324	никель	15/16



● **КРАН ШАРОВОЙ МУФТА-РЕЗЬБА
РУЧКА-РЫЧАГ, 1103 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1103-01	15	52,2	40	150	166	никель	35/140
1103-02	20	60	30	150	232	никель	20/80
1103-03	25	72	25	150	387	никель	12/48
1103-04	32	87	20	150	578	никель	16/32
1103-05	40	94,7	16	150	927	никель	12/24
1103-06	50	109	16	150	1384	никель	6/12



● **КРАН ШАРОВОЙ П МУФТА-РЕЗЬБА
РУЧКА-БАБОЧКА, 1104 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1104-01	15	52,2	40	150	146	никель	35/140
1104-02	20	60	30	150	212	никель	25/100
1104-03	25	72	25	150	374	никель	20/80



● **КРАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБА-РЕЗЬБА
РУЧКА-БАБОЧКА, 1105 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1105-01	15	57,3	40	150	147	никель	35/140
1105-02	20	63,5	30	150	212	никель	25/100
1105-03	25	77,5	25	150	361	никель	20/80



● **КРАН ШАРОВОЙ МУФТА-РЕЗЬБА (АМЕРИКАНКА)
РУЧКА-РЫЧАГ, 1106 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1106-01	15	66,2	40	150	211	никель	25/100
1106-02	20	79,5	30	150	299	никель	15/60
1106-03	25	91,7	25	150	540	никель	10/40



● **КРАН ШАРОВОЙ МУФТА-РЕЗЬБА (АМЕРИКАНКА)
РУЧКА-БАБОЧКА, 1107 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1107-01	15	66,2	40	150	191	никель	25/100
1107-02	20	79,5	30	150	300	никель	20/80
1107-03	25	91,7	25	150	500	никель	10/40



● **КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ СО СПУСКНИКОМ
РУЧКА-РЫЧАГ, 1112 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1112-01	15	51,7	40	150	209	никель	25/100
1112-02	20	59,5	30	150	273	никель	20/80
1112-03	25	69	25	150	422	никель	10/40



● **КРАН ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ СО СПУСКНИКОМ
РУЧКА-РЫЧАГ, 1113 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1113-01	15	51,7	40	150	189	никель	25/100



● **КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА МУФТА- НАК. ГАЙКА РУЧКА-
БАБОЧКА, 1124 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	Размер	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1124-01	1/2"x1/4"	60	40	150	144	никель	25/100
1124-02	1/2"x1/2"	66	40	150	170	никель	20/80
1124-03	1/2"xM20	66	40	150	172	никель	20/80



- **КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА РЕЗЬБА- НАК. ГАЙКА РУЧКА-БАБОЧКА, 1125 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	Размер	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1125-01	1/2"x1/4"	65	40	150	151	никель	25/100
1125-02	1/2"x1/2"	72	40	150	176	никель	20/80
1125-03	1/2"xM20	72	40	150	178	никель	20/80




- **КРАН ШАРОВОЙ С ОТВОДОМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОДАТЧИКА МУФТОВЫЙ РУЧКА-БАБОЧКА, 1126 AQUASFERA STANDARD**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1126-01	15	46,7	40	150	165	никель	25/100
1126-02	20	56,5	40	150	226	никель	20/80
1126-03	25	64	40	150	348	никель	10/40






КРАНЫ ШАРОВЫЕ «МИНИ»




Эргономичные красная и синяя ручки-флажки.



Качественное покрытие хромом.



Краны шаровые «мини» производятся из высококачественной горяче-прессованной латуни CW 617N (ЛС 59-2).

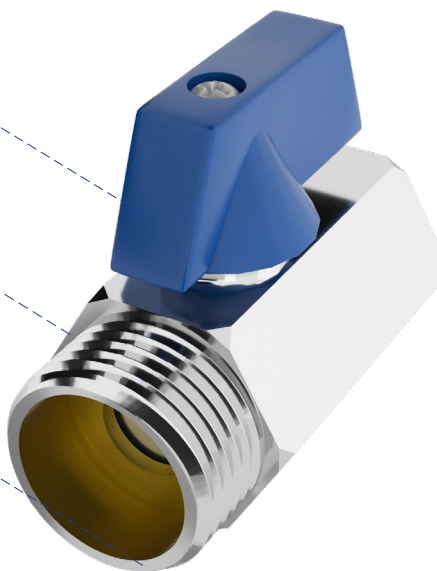

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Краны шаровые «мини» предназначены для установки в качестве запорной арматуры в системах ГВС, ХВС, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения и отопления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Класс герметичности: A
- Диапазон диаметров: 15 мм
- Рабочее давление: до 10 бар
- Рабочая температура: до 90 °С
- Тип прохода: редуцированный
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: хром

● **КРАН ШАРОВОЙ «МИНИ» МУФТОВЫЙ РУЧКА-ФЛАЖОК КРАСНАЯ ХРОМИРОВАННЫЙ, 1030 AQUASFERA**

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1030-01	15	44,5	10	90	105	хром	20/200

● **КРАН ШАРОВОЙ «МИНИ» МУФТОВЫЙ РУЧКА-ФЛАЖОК СИНЯЯ ХРОМИРОВАННЫЙ, 1031 AQUASFERA**

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1031-01	15	44,5	10	90	105	хром	20/200

● **КРАН ШАРОВОЙ «МИНИ» МУФТА-РЕЗЬБА РУЧКА-ФЛАЖОК КРАСНАЯ ХРОМИРОВАННЫЙ, 1032 AQUASFERA**

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1032-01	15	44,5	10	90	100	хром	20/200

● **КРАН ШАРОВОЙ «МИНИ» МУФТА-РЕЗЬБА РУЧКА-ФЛАЖОК СИНЯЯ ХРОМИРОВАННЫЙ, 1033 AQUASFERA**

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1033-01	15	44,5	10	90	100	хром	20/200





КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ



Качественное **покрытие хромом.**



Краны шаровые для бытовых и сантехнических приборов производятся **из высококачественной горячепрессованной латуни CW 617N (ЛС 59-2).**



Множество типоразмеров и исполнений.



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Подключение бытовых и сантехнических приборов к системе горячего и холодного водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рабочее давление: до 10 бар
- Рабочая температура: до 100 °C
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: хром

● КРАН ШАРОВОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 1040 AQUASFERA

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1040-01	1/2"вр 3/4"нр х 1/2"нр х	60	10	100	135	хром	1/120



● КРАН ШАРОВОЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ, 1041 AQUASFERA

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1041-01	1/2"нр х 1/2"нр	65	10	100	165	хром	1/120
1041-02	1/2"нр х 3/4"нр	65	10	100	173	хром	1/120



● **КРАН ШАРОВОЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН С ОТРАЖАТЕЛЕМ, 1042 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °С	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1042-01	1/2"нр x 1/2"нр	65	10	100	165	хром	1/120
1042-02	1/2"нр x 3/4"нр	65	10	100	184	хром	1/120



● **КРАН ШАРОВОЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ, 1043 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °С	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1043-01	1/2"нр x 3/8"нр	77	10	80	113	хром	1/150
1043-02	1/2"нр x 1/2"нр	77	10	80	116	хром	1/150



● **КРАН ШАРОВОЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 1044 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °С	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1044-01	1/2"нр x 3/4"нр	77	10	100	124	хром	1/120



● **ВЕНТИЛЬ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ,
1045 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °С	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1045-01	1/2"нр х 1/2"вр х 3/4"вр	60,8	10	100	230	хром	-/100



● **ВЕНТИЛЬ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ,
1046 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °С	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1046-01	1/2"нр х 1/2"вр х 3/4"нр	60,8	10	100	220	хром	-/100



● **ВЕНТИЛЬ С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ,
1047 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °С	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1047-01	3/4"нр х 3/4"вр х 3/4"нр	87	10	100	270	хром	-/100






РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ




Качественное **покрытие никелем.**




Регуляторы давления производятся из **высококачественной горячепрессованной латуни CW 617N (ЛС 59-2).**



Разработано и произведено в соответствии с **ГОСТом 55023.**



Разработана методика для расчета **индивидуальной настройки.**

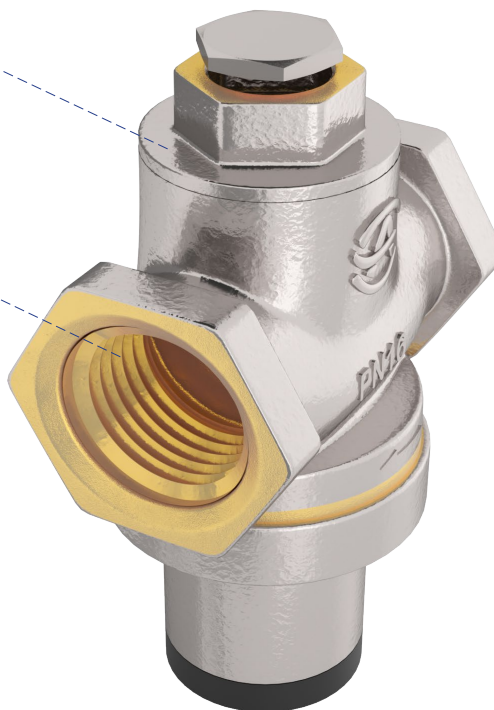

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Регулятор давления предназначен для автоматического понижения давления в системах ГВС, ХВС, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения. Регулятор поддерживает постоянное заданное давление «после себя» (с возможностью ручной настройки предела давления) в статическом и динамическом режимах независимо от изменения давления в сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон диаметров: 15-20 мм
- Рабочее давление: до 16 бар
- Рабочая температура: до 130 °С
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: никель
- Заводская настройка: 3 бара

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАНОМЕТРА, 2002 AQUASFERA

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./ бол. упаковке, шт.
2002-01	15	49	16	130	300	никель	-/84
2002-02	20	49	16	130	320	никель	-/84





КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ (АНАЛОГ КРДП)




Качественное
регулирование
теплоносителя.



Краны двойной
регулировки произ-
водятся из **высокока-**
чественной
горячепрессованной
латуни
CW 617N (ЛС 59-2).



Создание
микроклимата
в помещении.

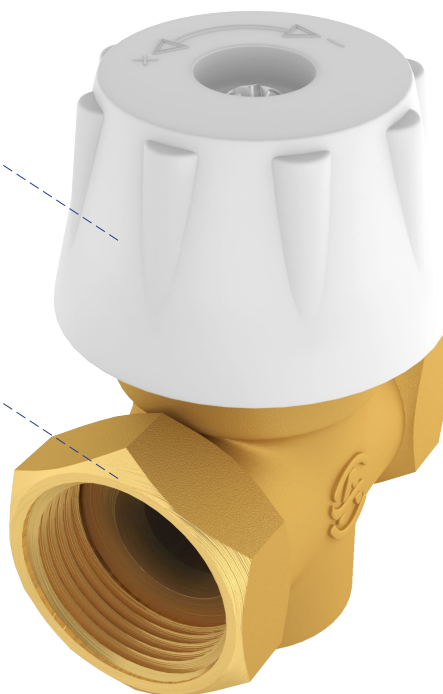

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Кран двойной регулировки применяется для ручного регулирования или неполного перекрытия потока теплоносителя в трубопроводных системах водяного отопления зданий и сооружений. Устанавливается перед прибором отопления на подающем трубопроводе системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Класс герметичности: В
- Диапазон диаметров: 15-20 мм
- Рабочее давление: до 10 бар
- Рабочая температура: до 150 °С
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: без покрытия

● КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ МУФТОВЫЙ (АНАЛОГ КРДП), 1060 AQUASFERA

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °С	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1060-01	15	48	10	150	190	без покрытия	10/100
1060-02	20	62,5	10	150	250	без покрытия	8/80





ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ



Быстрое реагирование
на повышение воздуха
в системе.



Автоматические воздухоотвод-
чики производятся
из **высококачественной**
горячепрессованной латуни
CW 617N (ЛС 59-2).



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Воздухоотводчик применяется для автоматического удаления воздуха и других газов из систем ХВС, ГВС, отопления, теплоснабжения и в других системах с неагрессивными к материалам воздухоотводчика средами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Резьба присоединения: 15 мм
- Рабочее давление: до 10 бар
- Рабочая температура: до 110 °C
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: без покрытия

ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ОТСЕЧНЫМ КЛАПАНОМ, 5001 AQUASFERA

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
5001-01	1/2"	61	10	110	185	без покрытия	10/100



КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ К ВОЗДУХООТВОДЧИКУ, 5002 AQUASFERA

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
5002-01	1/2"	27	10	110	45	без покрытия	50/500



ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ, 5003 AQUASFERA

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
5003-01	1/2"	62	10	110	180	без покрытия	10/100



ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, 5004 AQUASFERA

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
5004-01	1/2"	37	10	110	207	без покрытия	10/100




ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ КОЛПАЧКА, 5005 AQUASFERA

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
5005-01	1/2"	53	10	110	119	без покрытия	10/100






РАДИАТОРНАЯ АРМАТУРА РУЧНЫЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ



Универсальность
использования для любых
приборов отопления.



Ручные воздухоотводчики
производятся
из **высококачественной
горячепрессованной латуни**
CW 617N (ЛС 59-2).

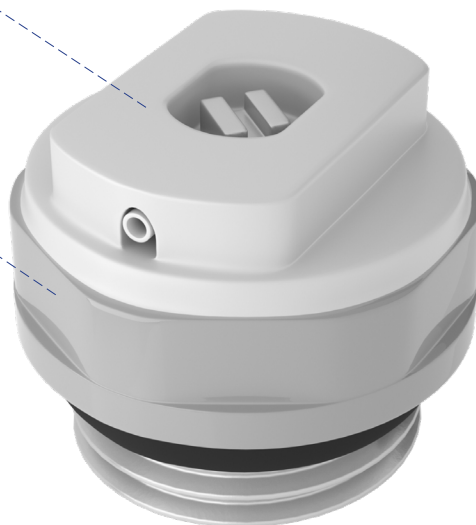

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Ручной воздухоотводчик (кран Маевского) применяется для ручного удаления воздуха из любых приборов отопления (радиаторы, конвекторы и другие).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рабочее давление: до 10 бар
- Рабочая температура: до 110 °С
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: без покрытия, никель

ВОЗДУХООТВОДЧИК РУЧНОЙ (КРАН МАЕВСКОГО) С МАХОВИКОМ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, 5006 AQUASFERA

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °С	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
5006-01	M10x1	31,5	10	110	18	без покрытия	100/1000



ВОЗДУХООТВОДЧИК РУЧНОЙ (КРАН МАЕВСКОГО) С МАХОВИКОМ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, 5007 AQUASFERA

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °С	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
5007-01	1/2"	25	10	110	37	никель	100/1000



ВОЗДУХООТВОДЧИК РУЧНОЙ (КРАН МАЕВСКОГО) ПОД ОТВЕРТКУ НИКЕЛИРОВАННЫЙ, 5008 AQUASFERA

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	Т, °С	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
5008-01	1/2"	19	10	110	18	никель	100/1000
5008-02	3/4"	19	10	110	18	никель	100/1000






КЛАПАНЫ И ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ


КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ



Надёжная защита оборудования от обратного потока рабочей среды.



Клапаны обратные производятся из **высококачественной горячепрессованной латуни** CW 617N (ЛС 59-2).

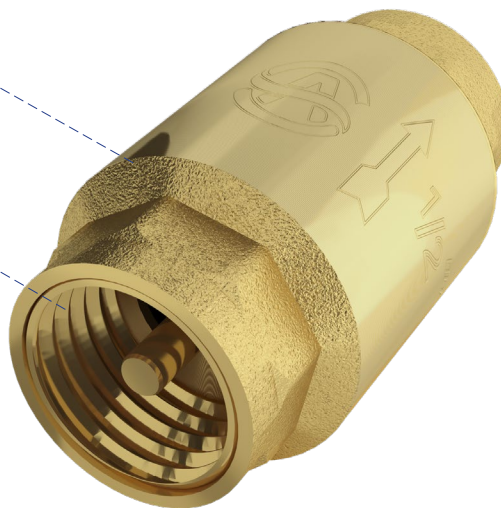

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Клапаны обратные латунные предназначены для недопущения изменения направления потока среды в системах ХВС, ГВС, отопления и других неагрессивных к материалам клапана средах. Обратные клапаны пропускают поток теплоносителя в одном направлении и предотвращают его движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия. С помощью обратной арматуры защищается различное оборудование: трубопроводы, насосы и сосуды под давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон диаметров: 15-50 мм
- Рабочее давление: до 40 бар
- Рабочая температура: до 100 °C
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: без покрытия

● КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ШТОК, 3001 AQUASFERA

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
3001-01	15	50	16	100	130	без покрытия	15/180
3001-02	20	53	16	100	180	без покрытия	10/120
3001-03	25	57,5	16	100	240	без покрытия	8/80
3001-04	32	64	10	100	330	без покрытия	6/48
3001-05	40	73	10	100	460	без покрытия	6/48
3001-06	50	84	10	100	740	без покрытия	6/36



● КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ШТОК, 3002 AQUASFERA

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
3002-01	15	50	40	100	145	без покрытия	15/180
3002-02	20	53	40	100	200	без покрытия	10/120
3002-03	25	57,5	40	100	250	без покрытия	8/80
3002-04	32	64	30	100	395	без покрытия	6/48
3002-05	40	73	25	100	530	без покрытия	6/48
3002-06	50	84	25	100	880	без покрытия	6/36






ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ



Надёжная защита оборудования от обратного потока рабочей среды.



Затворы обратные производятся из **высококачественной горячепрессованной латуни** CW 617N (ЛС 59-2).

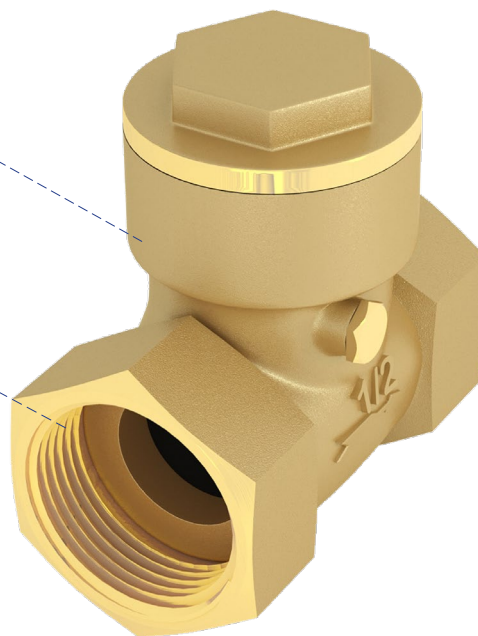

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Затворы обратные латунные предназначены для недопущения изменения направления потока среды в системах ХВС, ГВС, отопления и других неагрессивных к материалам затвора средах. Обратные затворы пропускают поток теплоносителя в одном направлении и предотвращают его движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия. С помощью обратной арматуры защищается различное оборудование: трубопроводы, насосы и сосуды под давлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон диаметров: 15-50 мм
- Рабочее давление: до 40 бар
- Рабочая температура: до 100 °С
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: без покрытия

● ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ С МЕТАЛЛ. УПЛОТНЕНИЕМ ЗАТВОРА МУФТОВЫЙ, 3003 AQUASFERA

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
3003-01	15	47	40	100	125	без покрытия	20/200
3003-02	20	50	40	100	165	без покрытия	10/100
3003-03	25	57	40	100	244	без покрытия	8/80
3003-04	32	66,5	30	100	403	без покрытия	5/50
3003-05	40	74	25	100	569	без покрытия	4/40
3003-06	50	84,5	25	100	999	без покрытия	2/20



● ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ С РЕЗИНОВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ ЗАТВОРА МУФТОВЫЙ, 3004 AQUASFERA


Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
3004-01	15	47	40	100	125	без покрытия	20/200
3004-02	20	50	40	100	165	без покрытия	10/100
3004-03	25	57	40	100	244	без покрытия	8/80
3004-04	32	66,5	30	100	403	без покрытия	5/50
3004-05	40	74	25	100	569	без покрытия	4/40
3004-06	50	84,5	25	100	999	без покрытия	2/20





ФИЛЬТРЫ


ФИЛЬТРЫ КОСЫЕ



Фильтры косые производятся из **высококачественной горячепрессованной латуни** CW 617N (ЛС 59-2).



Ушко для пломбирования.



Фильтрующий элемент сетка 400х400 мкм.



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Фильтры применяются для очистки от твердых взвешенных частиц в системах отопления, водоснабжения, а также сжатого воздуха, жидких углеводородов, технологических трубопроводах, перегоняющие жидкости, неагрессивные к материалам фильтра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон диаметров: 15-100 мм
- Рабочее давление: до 20 бар
- Рабочая температура: до 100 °C
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: без покрытия

● **ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ КОСОЙ, 4001 AQUASFERA**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
4001-01	15	63	20	100	138	без покрытия	20/200
4001-02	20	70	20	100	221	без покрытия	20/100
4001-03	25	85	20	100	390	без покрытия	16/80
4001-04	32	97	20	100	592	без покрытия	5/40
4001-05	40	108	20	100	770	без покрытия	3/30
4001-06	50	131	20	100	1200	без покрытия	2/20



● **ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МУФТА-РЕЗЬБА КОСОЙ, 4002 AQUASFERA**

Н/н	DN	L, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
4002-01	15	65	20	100	138	без покрытия	20/200
4002-02	20	72	20	100	221	без покрытия	20/100
4002-03	25	85	20	100	390	без покрытия	16/80



● **ФИЛЬТР МАГНИТНЫЙ СЕТЧАТЫЙ МУФТОВЫЙ КОСОЙ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ, 4006 AQUASFERA**

Н/н	DN	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
4006-01	15	63	20	100	158	без покрытия	20/200
4006-02	20	70	20	100	250	без покрытия	20/100
4006-03	25	85	20	100	436	без покрытия	16/80
4006-04	32	97	20	100	633	без покрытия	5/40
4006-05	40	108	20	100	830	без покрытия	3/30
4006-06	50	131	20	100	1410	без покрытия	2/20





АРМАТУРА ДЛЯ КИП


КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ



Краны трехходовые производятся из **высококачественной горячепрессованной латуни** CW 617N (ЛС 59-2).



Множество типоразмеров и исполнений.

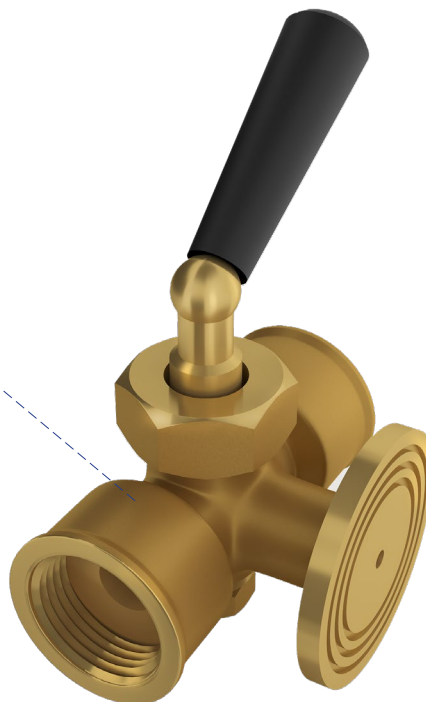

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Краны предназначены для подключения рабочего манометра в системах ГВС, ХВС, отопления, а также и в других системах, с неагрессивными к материалам крана средами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Класс герметичности: D
- Рабочее давление: до 16 бар
- Рабочая температура: до 150 °C
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: без покрытия

● **КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ПОД МАНОМЕТР (АНАЛОГ 11Б38БК), 1061 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1061-01	1/2"/M20x1,5	49,5	16	150	200	без покрытия	8/80



● **КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ БЕЗ ФЛАНЦА ПОД МАНОМЕТР (АНАЛОГ 11Б18БК), 1062 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1062-01	1/2"/M20x1,5	50	16	150	130	без покрытия	20/200



● **КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ПОД МАНОМЕТР, 1063 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1063-01	1/2"x1/2"	67	16	130	275	без покрытия	6/60



● **КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ПОД МАНОМЕТР, 1064 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1064-01	1/2"/M20x1,5	67	16	130	266	без покрытия	6/60



● **КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТА-РЕЗЬБА С ФЛАНЦЕМ ПОД МАНОМЕТР, 1065 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
1065-01	1/2"x1/2"	73,5	16	130	290	без покрытия	6/60



● **КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ К МАНОМЕТРУ ИЛИ ТЕРМОМАНОМЕТРУ, 5009 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Строительная длина, мм	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
5009-01	1/2" x 1/4"	27	10	110	35	без покрытия	100/500






ЛАТУННЫЕ ФИТИНГИ РЕЗЬБОВЫЕ ФИТИНГИ




Качественное **покрытие никелем.**



Резьбовые латунные фитинги производятся из **высококачественной горячепрессованной латуни CW 617N (ЛС 59-2).**



Множество типоразмеров и исполнений.

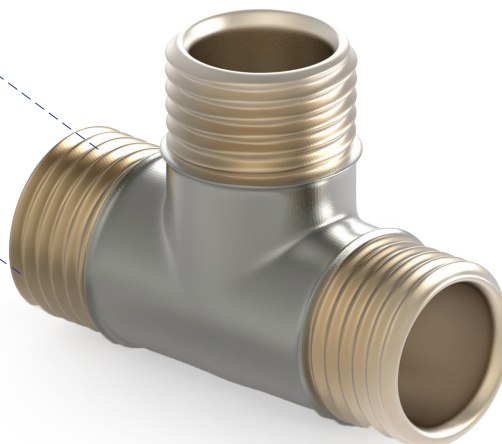

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Латунные резьбовые фитинги предназначены для создания разъемных соединений на трубопроводах холодного питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, хозяйственного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости и газы, неагрессивные к материалу корпуса и уплотнений изделия. Фитинги могут применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон диаметров: 8-50 мм
- Рабочее давление: до 40 бар
- Рабочая температура: до 150 °C
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: никель

● **УГОЛЬНИК МУФТОВЫЙ, 9001 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9001-01	15	40	150	59	никель	30/300
9001-02	20	30	150	110	никель	15/150
9001-03	25	25	150	170	никель	10/100
9001-04	32	20	150	220	никель	6/60
9001-05	40	16	150	380	никель	4/40
9001-06	50	16	150	558	никель	2/20



● **УГОЛЬНИК МУФТА-РЕЗЬБА, 9002 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9002-01	15	40	150	60	никель	30/300
9002-02	20	30	150	120	никель	15/150
9002-03	25	25	150	180	никель	10/100
9002-04	32	20	150	240	никель	6/60
9002-05	40	16	150	400	никель	4/40
9002-06	50	16	150	595	никель	2/20



● **УГОЛЬНИК РЕЗЬБА-РЕЗЬБА, 9003 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9003-01	15	40	150	75	никель	35/350
9003-02	20	30	150	120	никель	15/150
9003-03	25	25	150	180	никель	10/100



● **УГОЛЬНИК МУФТОВЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ, 9004 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9004-01	15	40	150	85	никель	20/200



● **УГОЛЬНИК РЕЗЬБА-РЕЗЬБА С РЕБОРДОЙ, 9005 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9005-01	15	40	150	75	никель	35/350



● **УГОЛЬНИК МУФТА-РЕЗЬБА С РЕБОРДОЙ, 9006 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9006-01	15	40	150	80	никель	30/300
9006-02	20	30	150	120	никель	15/150
9006-03	25	25	150	190	никель	10/100



● **ТРОЙНИК МУФТОВЫЙ, 9007 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9007-01	15	40	150	70	никель	25/250
9007-02	20	30	150	115	никель	15/150
9007-03	25	25	150	170	никель	10/100
9007-04	32	20	150	260	никель	4/40
9007-05	40	16	150	430	никель	2/20
9007-06	50	16	150	810	никель	2/20



● **ТРОЙНИК МУФТОВЫЙ ПЕРЕХОДНОЙ, 9008 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9008-01	20x15x20	40	150	90	никель	20/200
9008-02	25x15x25	30	150	130	никель	10/100
9008-03	25x20x25	25	150	150	никель	10/100
9008-04	32x15x32	20	150	208	никель	5/50
9008-05	32x20x32	16	150	210	никель	5/50
9008-06	32x25x32	16	150	215	никель	5/50



● **ТРОЙНИК МУФТА-РЕЗЬБА-МУФТА, 9009 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9009-01	15	40	150	75	никель	30/300



- ТРОЙНИК МУФТА-МУФТА-РЕЗЬБА (АМЕРИКАНКА) 9030 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9030-01	15	40	150	133	никель	15/150



- ТРОЙНИК РЕЗЬБОВОЙ, 9010 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9010-01	15	40	150	75	никель	30/300
9010-02	20	30	150	125	никель	15/150
9010-03	25	25	150	185	никель	10/100



- КРЕСТ ПРЯМОЙ, 9011 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9011-01	15	40	150	83	никель	20/200
9011-02	20	30	150	140	никель	10/100
9011-03	25	25	150	250	никель	8/80



- СОЕДИНИТЕЛЬ МУФТОВЫЙ (АМЕРИКАНКА), 9012 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9012-01	15	40	150	102	никель	20/200
9012-02	20	30	150	170	никель	15/150
9012-03	25	25	150	280	никель	8/80
9012-04	32	20	150	400	никель	5/50
9012-05	40	16	150	490	никель	3/30
9012-06	50	16	150	690	никель	2/20



- СОЕДИНИТЕЛЬ МУФТА-РЕЗЬБА (АМЕРИКАНКА), 9013 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9013-01	15	40	150	100	никель	20/200
9013-02	20	30	150	145	никель	15/150
9013-03	25	25	150	260	никель	8/80
9013-04	32	20	150	360	никель	5/50
9013-05	40	16	150	450	никель	3/30
9013-06	50	16	150	620	никель	2/20



- СОЕДИНИТЕЛЬ РЕЗЬБА-РЕЗЬБА (АМЕРИКАНКА), 9014 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9014-01	15	40	150	90	никель	20/200
9014-02	20	30	150	145	никель	10/100
9014-03	25	25	150	250	никель	5/50



- СОЕДИНИТЕЛЬ МУФТА-РЕЗЬБА УГЛОВОЙ (АМЕРИКАНКА), 9015 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9015-01	15	40	150	115	никель	10/100
9015-02	20	30	150	180	никель	8/80
9015-03	25	25	150	315	никель	6/60
9015-04	32	20	150	450	никель	3/30



- ЗАГЛУШКА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, 9016 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9016-01	15	40	150	26	никель	100/1000
9016-02	20	30	150	40	никель	70/700
9016-03	25	25	150	71	никель	30/300
9016-04	32	20	150	97	никель	20/200
9016-05	40	16	150	145	никель	15/150
9016-06	50	16	150	170	никель	10/100



- ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, 9017 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9017-01	15	40	150	27	никель	100/1000
9017-02	20	30	150	38	никель	70/700
9017-03	25	25	150	60	никель	30/300
9017-04	32	20	150	90	никель	20/200
9017-05	40	16	150	115	никель	15/150
9017-06	50	16	150	160	никель	10/100



● **МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, 9018 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрывтие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9018-01	15	40	150	38	никель	60/600
9018-02	20	30	150	44	никель	40/400
9018-03	25	25	150	72	никель	20/200
9018-04	32	20	150	108	никель	12/120
9018-05	40	16	150	140	никель	10/100
9018-06	50	16	150	210	никель	7/7




● **МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ, 9019 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрывтие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9019-01	20x15	40	150	45	никель	30/300
9019-02	25x15	30	150	75	никель	20/200
9019-03	25x20	25	150	80	никель	20/200
9019-04	32x15	20	150	113	никель	10/100
9019-05	32x20	16	150	135	никель	10/100
9019-06	32x25	16	150	140	никель	10/100
9019-07	40x25	16	150	165	никель	10/80
9019-08	40x32	16	150	185	никель	10/80



● **КОНТРГАЙКА, 9020 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрывтие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9020-01	15	40	150	18	никель	150/1500
9020-02	20	30	150	27	никель	100/1000
9020-03	25	25	150	35	никель	50/500
9020-04	32	20	150	40	никель	40/400
9020-05	40	16	150	62	никель	20/200
9020-06	50	16	150	100	никель	15/150



● **ПЕРЕХОДНИК РЕЗЬБА-МУФТА, 9021 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрывтие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9021-01	15x20	40	150	45	никель	50/500
9021-02	15x25	30	150	75	никель	30/300
9021-03	20x25	25	150	89	никель	30/300
9021-04	15x32	20	150	120	никель	15/150
9021-05	20x32	16	150	130	никель	15/150
9021-06	25x32	16	150	140	никель	15/150
9021-07	20x40	16	150	180	никель	10/100
9021-08	25x40	16	150	200	никель	10/100
9021-09	32x40	16	150	230	никель	10/100



● **НИППЕЛЬ ПРЯМОЙ, 9022 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9022-01	15	40	150	27	никель	80/800
9022-02	20	30	150	45	никель	50/500
9022-03	25	25	150	80	никель	24/240
9022-04	32	20	150	94	никель	12/120
9022-05	40	16	150	126	никель	10/100
9022-06	50	16	150	175	никель	8/80



● **НИППЕЛЬ ПЕРЕХОДНОЙ, 9023 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9023-01	15x8	40	150	14	никель	100/1000
9023-02	15x10	40	150	22	никель	100/1000
9023-03	20x15	30	150	42	никель	50/500
9023-04	25x15	25	150	70	никель	30/300
9023-05	25x20	25	150	81	никель	25/250
9023-06	32x15	20	150	91	никель	20/200
9023-07	32x20	20	150	97	никель	20/200
9023-08	32x25	20	150	112	никель	15/150
9023-09	40x20	16	150	125	никель	15/150
9023-10	40x25	16	150	130	никель	15/150



● **ФУТОРКА, 9024 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9024-01	15x10	40	150	18	никель	100/1000
9024-02	15x20	30	150	35	никель	80/800
9024-03	15x25	25	150	74	никель	40/400
9024-04	15x32	20	150	140	никель	40/400
9024-05	20x25	25	150	50	никель	40/400
9024-06	20x32	20	150	112	никель	25/250
9024-07	25x32	20	150	100	никель	25/250
9024-08	20x40	16	150	230	никель	10/100
9024-09	25x40	16	150	210	никель	10/100




● **КОЛЛЕКТОР С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ
СИНЯЯ РУЧКА, 9025 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9025-01	3/4" x1/2" x2нр	16	120	316	без покрытия	10/50
9025-02	3/4" x1/2" x3нр	16	120	481	без покрытия	7/35
9025-03	3/4" x1/2" x4нр	16	120	590	без покрытия	5/25



● **КОЛЛЕКТОР С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ
КРАСНАЯ РУЧКА, 9026 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9026-01	3/4" x1/2" x2нр	16	120	316	без покрытия	10/50
9026-02	3/4" x1/2" x3нр	16	120	481	без покрытия	7/35
9026-03	3/4" x1/2" x4нр	16	120	590	без покрытия	5/25



● **ПЛАСТИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ УГОЛЬНИКА С КРЕПЛЕНИЕМ,
9027 AQUASFERA**

Н/н	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаков- ке, шт.
9027-01	170	сталь оцинкованная	-/150



● **ПЛАСТИНА ДЛЯ УСТАНОВКИ
ДВУХ УГОЛЬНИКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ, 9028 AQUASFERA**

Н/н	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаков- ке, шт.
9028-01	186	сталь оцинкованная	-/50



● **КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДУШЕВОГО СМЕСИТЕЛЯ,
9029 AQUASFERA**

Н/н	DN	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9029-01	15x15	40	150	210	без покрытия	10/100







СОЕДИНИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ШЛАНГОВ



**Множество типоразмеров
и исполнений.**



**Высококачественной
горячепрессованной латуни
CW 617N (ЛС 59-2).**

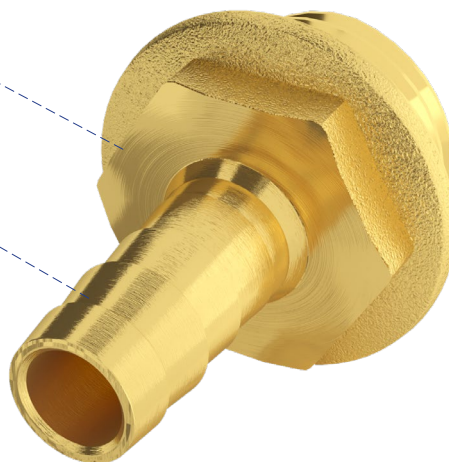

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Латунные переходники и соединители для шланга предназначены для соединения двух разных шлангов между собой, а также для создания разъемных соединений на трубопроводах хозяйственно-питьевого водоснабжения (ГВС, ХВС). Рабочая среда – вода и жидкости неагрессивны к материалу корпуса и уплотнений изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диапазон диаметров: 8-40 мм
- Диапазон диаметров шлангов: 10-50 мм
- Рабочее давление: до 16 бар
- Рабочая температура: до 150 °C
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: без покрытия

● **ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ШЛАНГА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ,
9101 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9101-01	1/4" вр x10	16	95	23	без покрытия	60/600
9101-02	3/8" вр x10	16	95	35	без покрытия	60/600
9101-03	3/8" вр x13	16	95	30	без покрытия	60/600
9101-04	3/8" вр x15	16	95	35	без покрытия	60/600
9101-05	1/2" вр x10	16	95	32	без покрытия	50/500
9101-06	1/2" вр x12	16	95	35	без покрытия	50/500
9101-07	1/2" вр x13	16	95	35	без покрытия	50/500
9101-08	1/2" вр x14	16	95	40	без покрытия	40/400
9101-09	1/2" вр x15	16	95	45	без покрытия	40/400
9101-10	1/2" вр x16	16	95	50	без покрытия	40/400
9101-11	1/2" вр x18	16	95	55	без покрытия	40/400
9101-12	1/2" вр x20	16	95	60	без покрытия	40/400
9101-13	3/4" вр x20	16	95	65	без покрытия	30/300
9101-14	3/4" вр x25	16	95	70	без покрытия	30/300
9101-15	1" вр x25	16	95	75	без покрытия	20/200
9101-16	1" вр x 30	16	95	85	без покрытия	20/200
9101-17	1 1/4" вр x 32	16	95	125	без покрытия	10/100
9101-18	1 1/2" вр x 40	16	95	180	без покрытия	25/50
9101-19	2" вр x 50	16	95	280	без покрытия	10/20



- ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ШЛАНГА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ,
9102 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9102-01	1/2" нр x10	16	95	28	без покрытия	60/600
9102-02	1/2" нр x12	16	95	30	без покрытия	60/600
9102-03	1/2" нр x14	16	95	35	без покрытия	60/400
9102-04	1/2" нр x15	16	95	35	без покрытия	40/400
9102-05	1/2" нр x16	16	95	40	без покрытия	40/400
9102-06	1/2" нр x18	16	95	45	без покрытия	40/400
9102-07	1/2" нр x20	16	95	50	без покрытия	40/400
9102-08	3/4" нр x20	16	95	60	без покрытия	30/300
9102-09	3/4" нр x25	16	95	70	без покрытия	30/300
9102-10	1" нр x25	16	95	80	без покрытия	20/200
9102-11	1" нр x30	16	95	90	без покрытия	20/200
9102-12	1 1/4" нр x32	16	95	135	без покрытия	10/100
9102-13	1 1/2" нр x40	16	95	190	без покрытия	10/100



- СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА,
9103 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9103-01	15 x15	16	95	20	без покрытия	100/1000
9103-02	20 x20	16	95	45	без покрытия	50/500
9103-03	25 x25	16	95	125	без покрытия	20/200



- ПЕРЕХОДНИК РАЗЪЁМНЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА,
9104 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9104-01	1/2" нр x15	16	95	75	без покрытия	20/200
9104-02	1/2" нр x18	16	95	90	без покрытия	20/200
9104-03	1/2" нр x20	16	95	100	без покрытия	10/100
9104-04	3/4" нр x20	16	95	110	без покрытия	10/100
9104-05	1" нр x25	16	95	175	без покрытия	10/100
9104-06	1 1/2" нр x40	16	95	380	без покрытия	5/50



- СОЕДИНИТЕЛЬ РАЗЪЁМНЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА,
9105 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9105-01	15 x15	16	95	60	без покрытия	20/200
9105-02	18 x18	16	95	70	без покрытия	20/200
9105-03	20 x20	16	95	80	без покрытия	20/200
9105-04	25 x25	16	95	135	без покрытия	10/100
9105-05	35 x35	16	95	300	без покрытия	5/50



- ПЕРЕХОДНИК УГЛОВОЙ РАЗЪЁМНЫЙ ДЛЯ ШЛАНГА,
9106 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
9106-01	1/2" нр x15	16	95	80	без покрытия	20/200
9106-02	1/2" нр x18	16	95	90	без покрытия	20/200
9106-03	1/2" нр x20	16	95	115	без покрытия	20/200
9106-04	3/4" нр x20	16	95	145	без покрытия	10/100
9106-05	1" нр x25	16	95	230	без покрытия	5/50






ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ФИТИНГИ И ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ

Полиэтилен РЕ-Хb,
со степенью
сшивки не менее 65%.

Алюминевый слой,
сваренный встык
методом TIG.

Полиэтилен РЕ-Хb,
со степенью сшивки
не менее 65%.

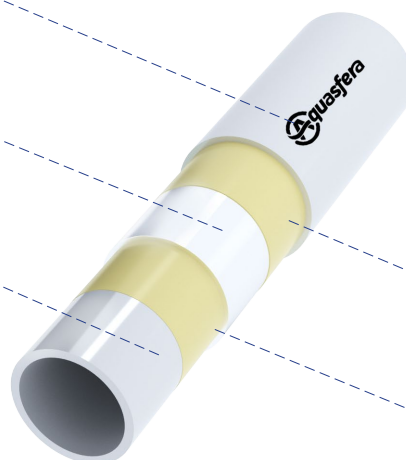

Высококачественный
клеящий слой.

Высококачественный
клеящий слой.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Труба металлопластиковая РЕХ-Al-РЕХ применяется в системах ГВС, ХВС (в т.ч. питьевого назначения), водяного отопления, системах водяных теплых полов и стен, открытых площадок и лестничных сходов, стадионов, бассейнов, грунта в теплицах и оранжереях, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам трубы. Соединение труб выполняется с помощью компрессионных или пресс-фитингов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рабочее давление: до 10 бар
- Рабочая температура: до 95 °С
- Метод сварки алюминия: встык
- Метод сшивки полиэтилена: PEXb (органическими силанидами)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

-  Минимальное линейное удлинение
-  Минимальное гидравлическое сопротивление
-  Высокие антикоррозионные свойства
-  Защита от проникновения кислорода
-  Износостойкие материалы
-  Сохранение формы при монтаже
-  Искключение шумов от движения воды
-  Срок службы не менее 50 лет
-  Соответствие ГОСТ Р 53630 и ISO 21003


● ТРУБА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ PEX-AL-PEX, 6001 AQUASFERA

Н/н	Значение диаметра, мм	PN, бар	T, °C	Размер бухты, м
6001-01	16x2,0	10	95	100
6001-02	20x2,0	10	95	100
6001-03	26x3,0	10	95	100
6001-04	32x3,0	10	95	50






КОМПРЕССИОННЫЕ ФИТИНГИ




Качественное **покрытие никелем.**



Компрессионные фитинги производятся из **высококачественной горячепрессованной латуни CW 617N (ЛС 59-2).**



Множество типоразмеров и исполнений.

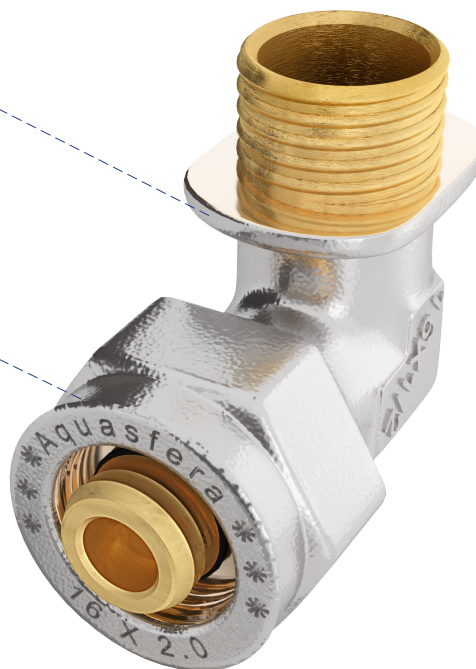

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Компрессионные фитинги предназначены для создания разъемных соединений на трубопроводах из металлопластиковых материалов (PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT и других комбинаций сшитого полиэтилена) в системах холодного питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, хозяйственного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалу корпуса и уплотнений изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рабочее давление: до 16 бар
- Рабочая температура: до 95 °C
- Уплотнительные материалы: EPDM
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: никель

• СОЕДИНИТЕЛЬ КОМПРЕСС-РЕЗЬБА, 7001 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7001-01	16x1/2" нр	16	95	65	никель	10/300
7001-02	16x3/4" нр	16	95	80	никель	10/240
7001-03	20x1/2" нр	16	95	90	никель	10/200
7001-04	20x3/4" нр	16	95	98	никель	10/200
7001-05	26x3/4" нр	16	95	155	никель	5/110
7001-06	26x1" нр	16	95	170	никель	5/100
7001-07	32x1" нр	16	95	230	никель	5/80



• СОЕДИНИТЕЛЬ КОМПРЕСС-МУФТА, 7002 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7002-01	16x1/2" вр	16	95	68	никель	10/260
7002-02	16x3/4" вр	16	95	85	никель	17/170
7002-03	20x1/2" вр	16	95	105	никель	10/170
7002-04	20x3/4" вр	16	95	110	никель	10/170
7002-05	26x3/4" вр	16	95	165	никель	5/120
7002-06	26x1" вр	16	95	190	никель	5/100
7002-07	32x1" вр	16	95	230	никель	5/80



• МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОМПРЕСС, 7003 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7003-01	16x16	16	95	95	никель	10/250
7003-02	20x20	16	95	160	никель	10/150
7003-03	26x26	16	95	250	никель	5/90
7003-04	32x32	16	95	350	никель	5/55



● **МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ПЕРЕХОДНАЯ КОМПРЕСС, 7004 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7004-01	16x20	16	95	130	никель	10/180
7004-02	16x26	16	95	190	никель	5/100
7004-03	20x26	16	95	210	никель	5/100
7004-04	20x32	16	95	290	никель	5/60
7004-05	26x32	16	95	315	никель	5/60



● **УГОЛЬНИК КОМПРЕСС, 7005 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7005-01	16x16	16	95	115	никель	10/180
7005-02	20x20	16	95	170	никель	10/120
7005-03	26x26	16	95	245	никель	5/60
7005-04	32x32	16	95	380	никель	5/40



● **УГОЛЬНИК КОМПРЕСС-РЕЗЬБА, 7006 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7006-01	16x1/2" нр	16	95	85	никель	10/220
7006-02	16x3/4" нр	16	95	115	никель	15/150
7006-03	20x1/2" нр	16	95	105	никель	10/150
7006-04	20x3/4" нр	16	95	130	никель	10/120
7006-05	26x3/4" нр	16	95	210	никель	5/90
7006-06	26x1" нр	16	95	245	никель	5/70
7006-07	32x1" нр	16	95	340	никель	5/50



● **УГОЛЬНИК КОМПРЕСС-МУФТА, 7007 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7007-01	16x1/2" вр	16	95	85	никель	20/200
7007-02	16x3/4" вр	16	95	115	никель	10/130
7007-03	20x1/2" вр	16	95	115	никель	10/130
7007-04	20x3/4" вр	16	95	135	никель	10/110
7007-05	26x3/4" вр	16	95	220	никель	16/80
7007-06	26x1" вр	16	95	240	никель	5/60
7007-07	32x1" вр	16	95	340	никель	5/50



● **УГОЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЕМ КОМПРЕСС-МУФТА, 7008 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7008-01	16x1/2" вр	16	95	125	никель	10/120
7008-02	20x1/2" вр	16	95	125	никель	5/100
7008-03	20x3/4" вр	16	95	170	никель	16/80



● **УГОЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЕМ КОМПРЕСС-МУФТА 105°, 7009 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7009-01	16x1/2" вр	16	95	150	никель	10/100



● **ТРОЙНИК КОМПРЕСС-МУФТА-КОМПРЕСС С КРЕПЛЕНИЕМ, 7010 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7010-01	16x1/2" вр x16	16	95	250	никель	16/80



● **ТРОЙНИК КОМПРЕСС, 7011 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7011-01	16x16x16	16	95	163	никель	10/120
7011-02	20x20x20	16	95	235	никель	5/75
7011-03	26x26x26	16	95	382	никель	5/40
7011-04	32x32x32	16	95	550	никель	5/30



● **ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ КОМПРЕСС, 7012 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7012-01	16x20x16	16	95	186	никель	5/80
7012-02	20x16x20	16	95	216	никель	5/80
7012-03	20x16x16	16	95	186	никель	16/80
7012-04	20x20x16	16	95	216	никель	16/80
7012-05	26x16x26	16	95	315	никель	5/50
7012-06	26x20x26	16	95	335	никель	5/45
7012-07	32x16x32	16	95	400	никель	5/30
7012-08	32x20x32	16	95	450	никель	5/30
7012-09	32x26x32	16	95	510	никель	5/30



● **ТРОЙНИК КОМПРЕСС-МУФТА-КОМПРЕСС, 7013 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7013-01	16x1/2" вр x16	16	95	135	никель	10/120
7013-02	20x3/4" вр x20	16	95	214	никель	5/70
7013-03	26x3/4" вр x26	16	95	310	никель	5/50
7013-04	26x1" вр x26	16	95	350	никель	5/40
7013-05	32x1" вр x32	16	95	450	никель	5/30




● **ТРОЙНИК КОМПРЕСС-РЕЗЬБА-КОМПРЕСС, 7014 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7014-01	16x1/2" нр x16	16	95	128	никель	10/130
7014-02	20x3/4" нр x20	16	95	200	никель	5/80
7014-03	26x3/4" нр x26	16	95	310	никель	5/50
7014-04	26x1" нр x26	16	95	350	никель	5/45
7014-05	32x1" нр x32	16	95	440	никель	5/30



● КОЛЛЕКТОР КОМПРЕСС С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ
СИНЯЯ РУЧКА, 7015 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7015-01	3/4" x16x2	16	95	390	никель	10/50
7015-02	3/4" x16x3	16	95	570	никель	7/35
7015-03	1" x16x2	16	95	450	никель	10/50
7015-04	1" x16x4	16	95	850	никель	5/25
7015-05	3/4" x16x4	16	95	780	никель	5/25
7015-06	1" x16x3	16	95	620	никель	5/25



● КОЛЛЕКТОР КОМПРЕСС С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ
КРАСНАЯ РУЧКА, 7016 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7016-01	3/4" x16x2	16	95	390	никель	10/50
7016-02	3/4" x16x3	16	95	570	никель	7/35
7016-03	3/4" x16x4	16	95	780	никель	5/25
7016-04	1" x16x2	16	95	450	никель	10/50
7016-05	1" x16x3	16	95	620	никель	5/25
7016-06	1" x16x4	16	95	850	никель	5/25



● КОЛЛЕКТОР КОМПРЕСС С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ
СИНЯЯ РУЧКА, 7017 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7017-01	3/4" x16x2	16	95	400	никель	6/24
7017-02	3/4" x16x3	16	95	590	никель	4/16
7017-03	3/4" x16x4	16	95	750	никель	3/12



● КОЛЛЕКТОР КОМПРЕСС С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ
КРАСНАЯ РУЧКА, 7018 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
7018-01	3/4" x16x2	16	95	400	никель	6/24
7018-02	3/4" x16x3	16	95	590	никель	4/16
7018-03	3/4" x16x4	16	95	750	никель	3/12






ПРЕСС-ФИТИНГИ



Качественное **покрытие никелем.**



Пресс-фитинги производятся из **высококачественной горячепрессованной латуни CW 617N (ЛС 59-2).**



Множество типоразмеров и исполнений.



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Пресс-фитинги предназначены для создания неразъемных соединений на трубопроводах из металлопластиковых материалов (PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT и других комбинаций сшитого полиэтилена) холодного питьевого водоснабжения, горячего водоснабжения, хозяйственного водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалу корпуса и уплотнений изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Рабочее давление: до 16 бар
- Рабочая температура: до 95 °C
- Уплотнительные материалы: EPDM
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: никель
- Тип насадок пресс-инструмента: ТН

● СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЕСС-РЕЗЬБА, 8001 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8001-01	16x1/2" нр	16	95	70	никель	25/250
8001-02	16x3/4" нр	16	95	85	никель	20/200
8001-03	20x1/2" нр	16	95	80	никель	20/200
8001-04	20x3/4" нр	16	95	90	никель	20/200
8001-05	26x3/4" нр	16	95	116	никель	15/150
8001-06	26x1" нр	16	95	140	никель	10/100
8001-07	32x1" нр	16	95	157	никель	10/100
8001-08	32x1 1/4" нр	16	95	200	никель	5/50



• СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЕСС-МУФТА, 8002 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8002-01	16x1/2" вр	16	95	65	никель	25/250
8002-02	16x3/4" вр	16	95	85	никель	20/200
8002-03	20x1/2" вр	16	95	80	никель	20/200
8002-04	20x3/4" вр	16	95	105	никель	20/200
8002-05	26x3/4" вр	16	95	115	никель	15/150
8002-06	26x1" вр	16	95	140	никель	10/100
8002-07	32x1" вр	16	95	170	никель	10/100
8002-08	32x1 1/4" вр	16	95	260	никель	5/50



• МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРЕСС, 8003 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8003-01	16x16	16	95	55	никель	20/200
8003-02	20x20	16	95	75	никель	20/200
8003-03	26x26	16	95	135	никель	15/150
8003-04	32x32	16	95	175	никель	10/100



• МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ПРЕСС, 8004 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8004-01	16x20	16	95	64	никель	25/250
8004-02	16x26	16	95	90	никель	20/200
8004-03	20x26	16	95	100	никель	20/200
8004-04	20x32	16	95	140	никель	15/150
8004-05	26x32	16	95	155	никель	15/150



• УГОЛЬНИК ПРЕСС, 8005 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8005-01	16x16	16	95	64	никель	20/200
8005-02	20x20	16	95	96	никель	15/150
8005-03	26x26	16	95	150	никель	10/100
8005-04	32x32	16	95	249	никель	8/80



● **УГОЛЬНИК ПРЕСС-РЕЗЬБА, 8006 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8006-01	16x1/2" нр	16	95	75	никель	20/200
8006-02	16x3/4" нр	16	95	90	никель	15/150
8006-03	20x1/2" нр	16	95	85	никель	15/150
8006-04	20x3/4" нр	16	95	100	никель	15/150
8006-05	26x3/4" нр	16	95	125	никель	10/100
8006-06	26x1" нр	16	95	145	никель	10/100
8006-07	32x1" нр	16	95	250	никель	5/50



● **УГОЛЬНИК ПРЕСС-МУФТА, 8007 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8007-01	16x1/2" вр	16	95	90	никель	20/200
8007-02	16x3/4" вр	16	95	115	никель	15/150
8007-03	20x1/2" вр	16	95	110	никель	15/150
8007-04	20x3/4" вр	16	95	120	никель	15/150
8007-05	26x3/4" вр	16	95	145	никель	10/100
8007-06	26x1" вр	16	95	185	никель	10/100
8007-07	32x1" вр	16	95	260	никель	5/50



● **УГОЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЕМ ПРЕСС-МУФТА, 8008 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8008-01	16x1/2" вр	16	95	130	никель	12/120
8008-02	20x1/2" вр	16	95	135	никель	10/100



● **ТРОЙНИК ПРЕСС, 8009 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8009-01	16x16x16	16	95	90	никель	15/150
8009-02	20x20x20	16	95	130	никель	10/100
8009-03	26x26x26	16	95	203	никель	8/80
8009-04	32x32x32	16	95	300	никель	6/60



● ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ ПРЕСС, 8010 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8010-01	16x20x16	16	95	125	никель	15/150
8010-02	20x16x20	16	95	116	никель	15/150
8010-03	20x16x16	16	95	120	никель	15/150
8010-04	20x20x16	16	95	123	никель	15/150
8010-05	26x16x20	16	95	200	никель	8/80
8010-06	26x16x26	16	95	200	никель	8/80
8010-07	26x20x16	16	95	190	никель	8/80
8010-08	26x20x20	16	95	200	никель	8/80
8010-09	26x20x26	16	95	210	никель	8/80
8010-10	26x32x26	16	95	300	никель	5/50
8010-11	32x16x32	16	95	275	никель	5/50
8010-12	32x20x32	16	95	285	никель	5/50
8010-13	32x26x32	16	95	300	никель	5/50
8010-14	32x32x20	16	95	270	никель	5/50
8010-15	32x32x26	16	95	295	никель	5/50



● ТРОЙНИК ПРЕСС-МУФТА-ПРЕСС, 8011 AQUASFERA

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8011-01	16x1/2" вр x16	16	95	140	никель	15/150
8011-02	20x1/2" вр x20	16	95	150	никель	10/100
8011-03	20x3/4" вр x20	16	95	190	никель	10/100
8011-04	26x1/2" вр x26	16	95	210	никель	8/80
8011-05	26x3/4" вр x26	16	95	230	никель	8/80
8011-06	32x3/4" вр x32	16	95	330	никель	5/50
8011-07	32x1" вр x32	16	95	365	никель	5/50



● **ТРОЙНИК ПРЕСС-РЕЗЬБА-ПРЕСС, 8012 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8012-01	16x1/2" нр х16	16	95	125	никель	15/150
8012-02	20x1/2" нр х20	16	95	135	никель	10/100
8012-03	20x3/4" нр х20	16	95	160	никель	10/100
8012-04	26x1/2" нр х26	16	95	200	никель	8/80
8012-05	26x3/4" нр х26	16	95	202	никель	8/80
8012-06	26x1" нр х26	16	95	233	никель	6/60
8012-07	32x3/4" нр х32	16	95	310	никель	5/50
8012-08	32x1" нр х32	16	95	330	никель	5/50




● **СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЕСС С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ, 8013 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8013-01	16x1/2" вр/ накидная гайка	16	95	60	никель	30/300



● **ПЛАНКА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ДУШЕВОГО СМЕСИТЕЛЯ С ДВУМЯ УГОЛЬНИКАМИ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, 8020 AQUASFERA**

Н/н	Размер	PN, бар	T, °C	Вес, г	Покрытие	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
8020-01	16x1/2" вр	16	95	228	никель	10/100





ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для монтажа металлопластиковых труб (PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT и других комбинаций сшитого полиэтилена).

● **ПРЕСС КЛЕЩИ РАДИАЛЬНЫЕ (СТАНДАРТ), 6010 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
6010-01	16, 20, 26	1/4



● **ПРЕСС КЛЕЩИ РАДИАЛЬНЫЕ (УСИЛЕННЫЕ), 6011 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
6011-01	16, 20, 26, 32	1/4



● **ПРЕСС КЛЕЩИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ, 6012 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
6012-01	16, 20, 26, 32	1/4



● **НОЖНИЦЫ УСИЛЕННЫЕ, 6013 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
6013-01	14-42	-/50



● **НОЖНИЦЫ ЛЮКС, 6014 AQUASFERA**

Н/н	Размер	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
6014-01	14-35	-/20



● ПРУЖИНА НАРУЖНАЯ, 6015 AQUASFERA

Н/н	Размер	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
6015-01	16	-/30
6015-02	20	-/30
6015-03	26	-/20
6015-04	32	-/15



● ПРУЖИНА ВНУТРЕННЯЯ, 6018 AQUASFERA

Н/н	Размер	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
6018-01	16	-/50
6018-02	20	-/30
6018-03	26	-/20
6018-04	32	-/15



● КАЛИБРАТОР, 6016 AQUASFERA

Н/н	Размер	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
6016-01	16, 20, 26	-/100



● ЛЕНТА ФУМ, 6020 AQUASFERA

Н/н	Размер	Кол-во в мал./бол. упаковке, шт.
6020-01	10мм x 0.075мм x 8м	-/1000
6020-02	12мм x 0.1мм x 10м	-/1000
6020-03	19мм x 0.1мм x 15м	-/500
6020-04	19мм x 0.2мм x 15м	-/500



www.aquasfera.ru

