




# ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ AQUASFERA EBPO



ГАРАНТИЯ  
**10** лет

- Максимальный ресурс эксплуатации 25 000 циклов «открыто закрыто» без потери герметичности. Результат подтверждён испытаниями.
- Шаровый затвор имеет трёхслойное гальваническое покрытие шара (Cu → Ni → Cr) с отклонением от круглости – не более 3 мкм и полировку до зеркального состояния.
- Рабочий диапазон температур от –20 °С до +150 °С с максимальным давлением PN 40.
- Пропускная способность выше в 2,5 раза у крана Aquasfera EBPO, чем у кранов с неполным проходом проточной части.
- Краны изготавливаются из стандартизированной латуни ЛС 59-1 (ГОСТ 15527-2004) без применения лома и вторичного сырья, имеет никелированное покрытие.
- Каждый кран оснащён гравировкой основных технических характеристик на корпусе, стикером со штрихкодом (данные: партия, дата производства, серийный номер).
- Шестигранные муфтовые концы для удобства монтажа и предотвращения срыва граней при монтаже.

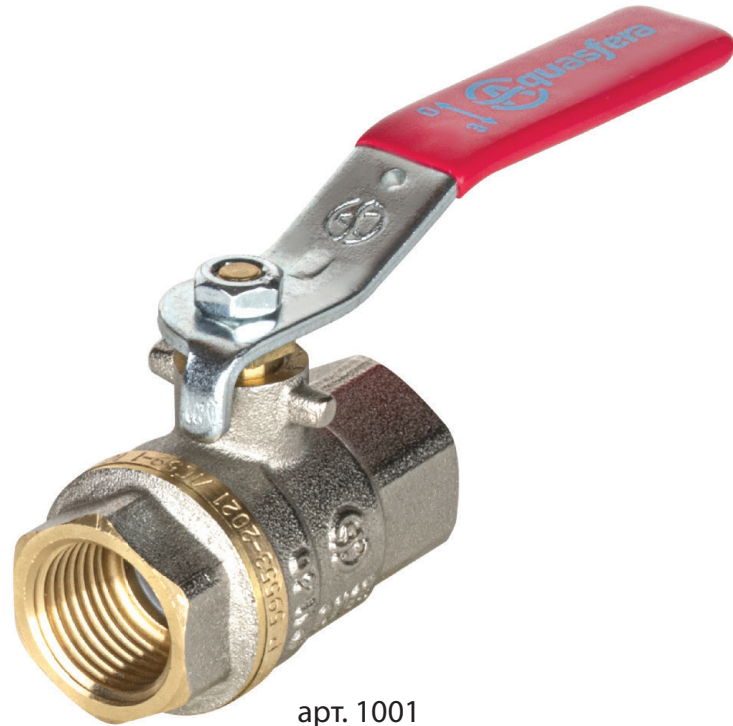


арт. 1001

**ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РЕШЕНИЕ:  
ПОЛНОПРОХОДНАЯ ПРОТОЧНАЯ  
ЧАСТЬ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ  
от DN 15 до DN 100**



**СЕРТИФИЦИРОВАННЫ  
ПО ГОСТ Р 59553-2021**

**УНИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
DN 40 И 50 ПОЛНОПРОХОДНЫХ  
КРАНОВ МУФТА РЕЗЬБА (АМЕРИКАНКА)**

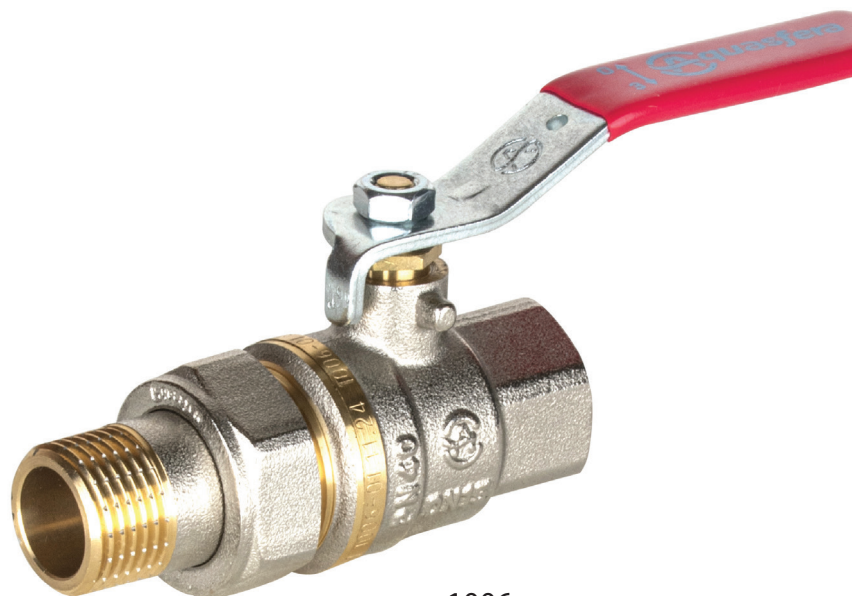

арт. 1006



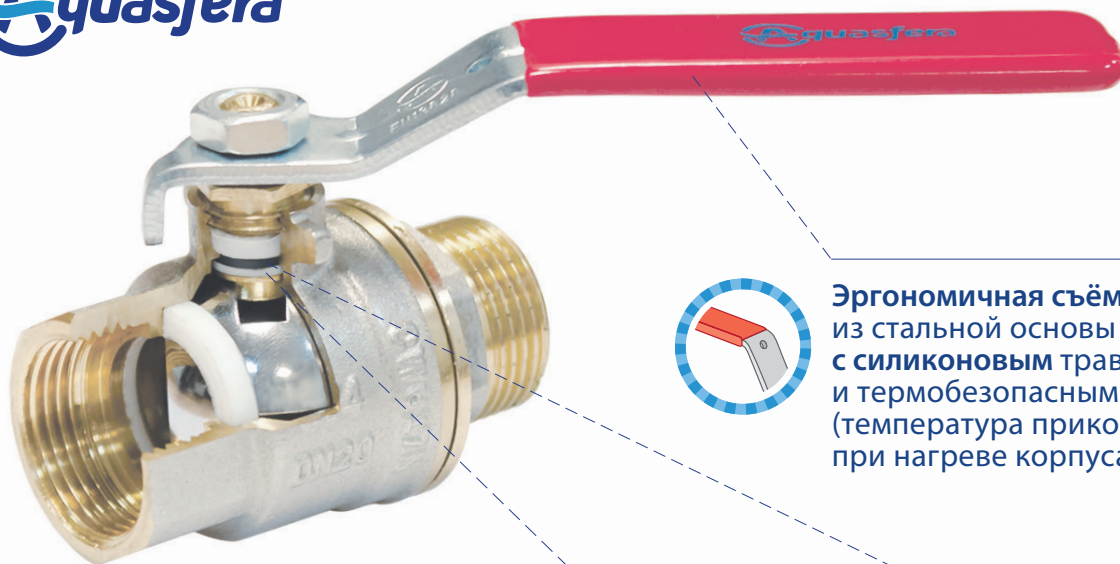

**Эргономичная съёмная ручка** из стальной основы с **силиконовым** травмобезопасным и термобезопасным **покрытием** (температура прикосновения  $\leq 45\text{ }^{\circ}\text{C}$  при нагреве корпуса до  $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ )




Для исключения «прикипания» штока к корпусу крана во время эксплуатации, установлено **дополнительное антифрикционное кольцо PTFE**




**Многоуровневая система уплотнений** из трех колец в сальнике обеспечивают максимальную герметичность и долговечность



арт. 1001



арт. 1002




арт. 1003



арт. 1004



арт. 1005



арт. 1006



арт. 1007



арт. 1008



арт. 1009



арт. 1010



арт. 1011



арт. 1012



арт. 1013



арт. 1014



арт. 1015



арт. 1019